


WECHSELRICHTERUNTERSTAND  
INVERTER SHELTER



**SOLARE KOMPETENZ**  
*AUS SACHSEN*

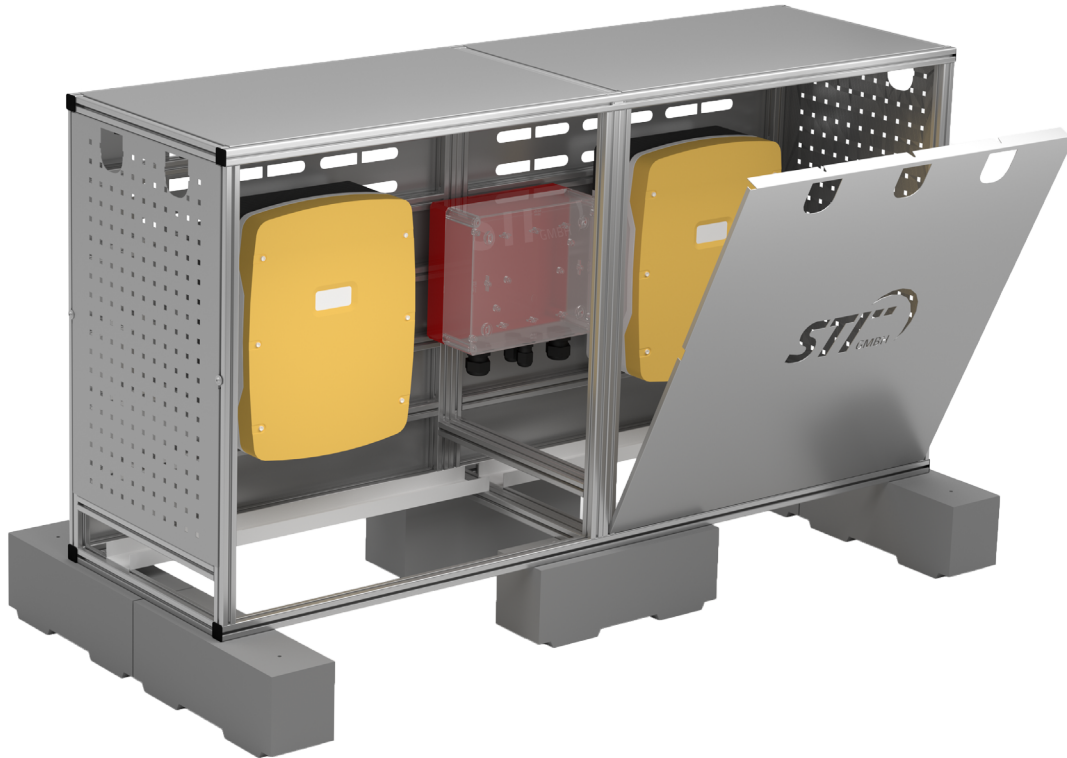

Wechselrichterunterstand L Basis + Erweiterung auf Betonsockel  
*Inverter Shelter L Basic + Extension on Concrete Blocks*


## IHRE VORTEILE *YOUR ADVANTAGES*

Gehäuse für Wechselrichter und Anlagenkomponenten

- Komplett vormontiert
- Modular erweiterbar
- Inklusive Kabelkanal
- Hochwertiges Aluminium
- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Lüftungsöffnungen
- Versand auf EURO-Maß-Paletten
- Optional mit Betonsockel
- Sonderformate auf Anfrage

*Shelter for inverters and system components*

- *Completely pre-assembled*
- *Modularly expandable*
- *Including cable duct*
- *High quality aluminum*
- *Protection against weather influences*
- *Ventilation openings*
- *Dispatch on EURO-sized pallets*
- *Optionally with concrete block*
- *Special formats on request*

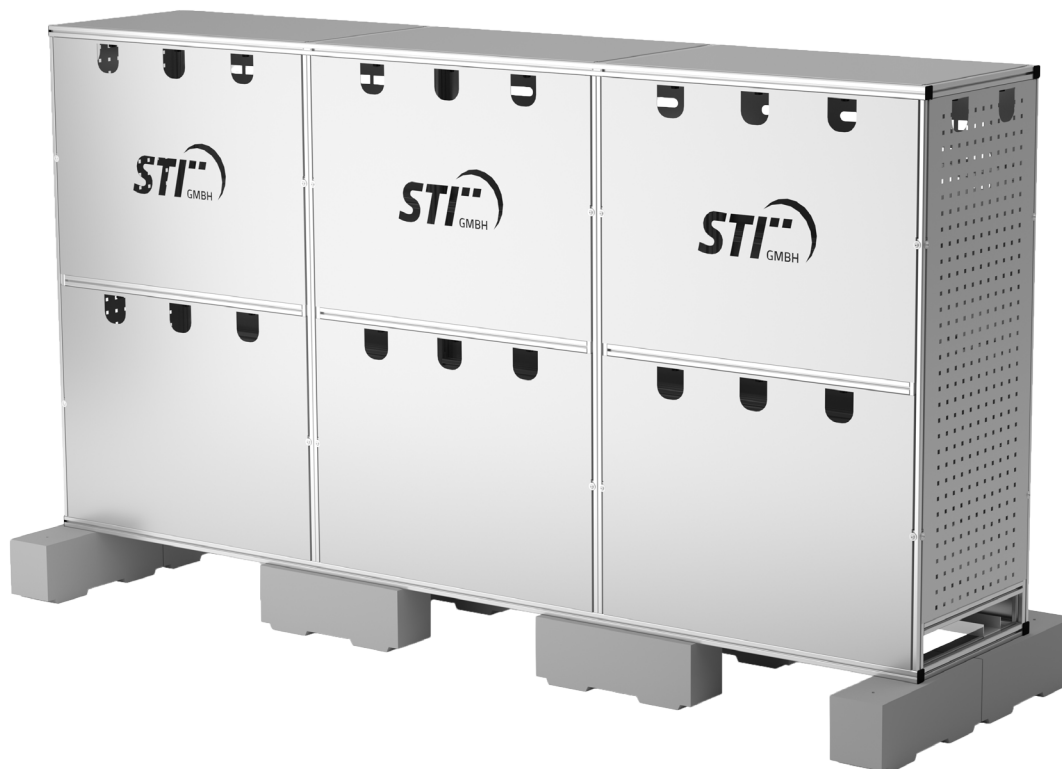

Wechselrichterunterstand XL Basis + zwei Erweiterungen auf Betonsockel  
*Inverter Shelter XL Basic + two Extensions on Concrete Blocks*

## TECHNISCHE DATEN

### TECHNICAL DATA

<b>Modell</b> <i>Model</i>	<b>WRU L</b>	<b>WRU XL</b>
Außenmaße Höhe / Breite / Tiefe <i>External Dimensions Hight / Width / Depth</i>	1.200 mm x 1.170 mm x 700 mm	1.800 mm x 1.170 mm x 700 mm
Innenmaße Höhe / Breite / Tiefe <i>Internal Dimensions Hight / Width / Depth</i>	1.090 mm x 1.120 mm x 620 mm	1.690 mm x 1.120 mm x 620 mm
Verstellbare Befestigungsschienen <i>Number Of Mounting Rails</i>	5 Stk. / pcs.	5 Stk. / pcs.
Max. Belastung pro Befestigungsschiene <i>Max. Load per Mounting Rail</i>	80 kg	80 kg
Gewicht Basis / Erweiterung <i>Weight Basis / Extension</i>	43 kg / 39 kg	54 kg / 48 kg
53 kg Betonsockel Optional <i>53 kg Concrete Blocks Optional</i>	4 Stk. Basis / 2 Stk. Erweiterung <i>4 pcs. Basic / 2 pcs. Extension</i>	

**STI Solar-Technologie-International GmbH**

Seiferitzer Allee 14

D-08393 Meerane

Tel 0049 3764 795610

info@sti-solar.de

sti-solar.de